



HYDRA

Sous-couche de Toiture Respirante

Instructions d'installation :

Avertissement : Suivez toujours les consignes de sécurité, les codes du bâtiment et les pratiques de travail sécuritaires émis par les organismes gouvernementaux locaux (par exemple OSHA / WCB)

Utilisation: Les produits FT Synthetics® sont des couches de protections secondaires approuvées pour l'installation de contreplaqué avec des fixations appropriées sur des pentes de toit 2:12 et plus pentues. Le produit est une barrière secondaire sous un produit de toiture principal comme des bardeaux d'asphalte, synthétiques, de métal, des tuiles, de l'ardoise et des bardeaux de cèdres.

Préparation: Avant d'installer la sous-couche, assurez-vous que le toit soit sec et libre de tout débris ou de toute protubérance tranchante.

Installation: La sous-couche FT Synthetics est étendue horizontalement avec le côté imprimé vers le haut en utilisant des chevauchements horizontaux de 4 po et verticaux de 6 po. Pour une exposition prolongée où de la pluie battante et de grands vents sont attendus, il est recommandé de doubler les chevauchements. Pour les applications sur une pente douce entre 2:12 à 4:12, il est recommandé de chevaucher à 50 % plus 1 po.

Fixations: La sous-couche FT Synthetics doit être installée avec des clous ou des agrafes à capuchon en plastique ou en métal (à tige baguée ou lisse). Des agrafes non couvertes ou des clous à toiture normaux peuvent être utilisés si le matériel de toiture principal est installé en moins de 48 heures (sauf si de la pluie ou des vents sont attendus). Utiliser des fixations non couvertes peut causer des pertes au vent ou des fuites autour des fixations.


Exposition: Pour une couverture à court terme (48 heures), la sous-couche peut être fixée en utilisant toute autre position d'ancrage comme indiqué sur le produit. Pour une exposition prolongée, fixez le produit en utilisant la position d'ancrage comme indiqué sur le produit. Tout ancrage doit être effectué au ras du toit, à 90 degrés par rapport au platelage de toit qui tiendra fermement le matériau avec le contreplaqué. Le produit a une protection UV de 180 jours, mais il ne devrait pas être considéré comme un système de toiture final. Un système de toiture final adéquat doit être installé sur le produit pour obtenir une protection appropriée.

Avis de sécurité :

Les produits FT Synthetics est conçu avec la technologie GRIPSPOT pour une meilleure protection contre le dérapage pour le couvreur, mais il peut devenir glissant à cause de la forte humidité, du gel, de la pluie, de l'eau, de poussières, de débris et d'autres conditions. Utilisez avec précaution lorsque vous travaillez sur le toit. Suivez tous les codes de sécurité locaux et fédéraux lors de l'installation d'un système de couverture de toiture, y compris les produits FT Synthetics. Ne pas respecter ces procédures peut entraîner des blessures graves ou même la mort.

Single Layer Application of FT HYDRA

For slopes greater than 4:12 FT HYDRA should be installed horizontally starting from the bottom of the roof with 4 inch overlaps working up the roof.

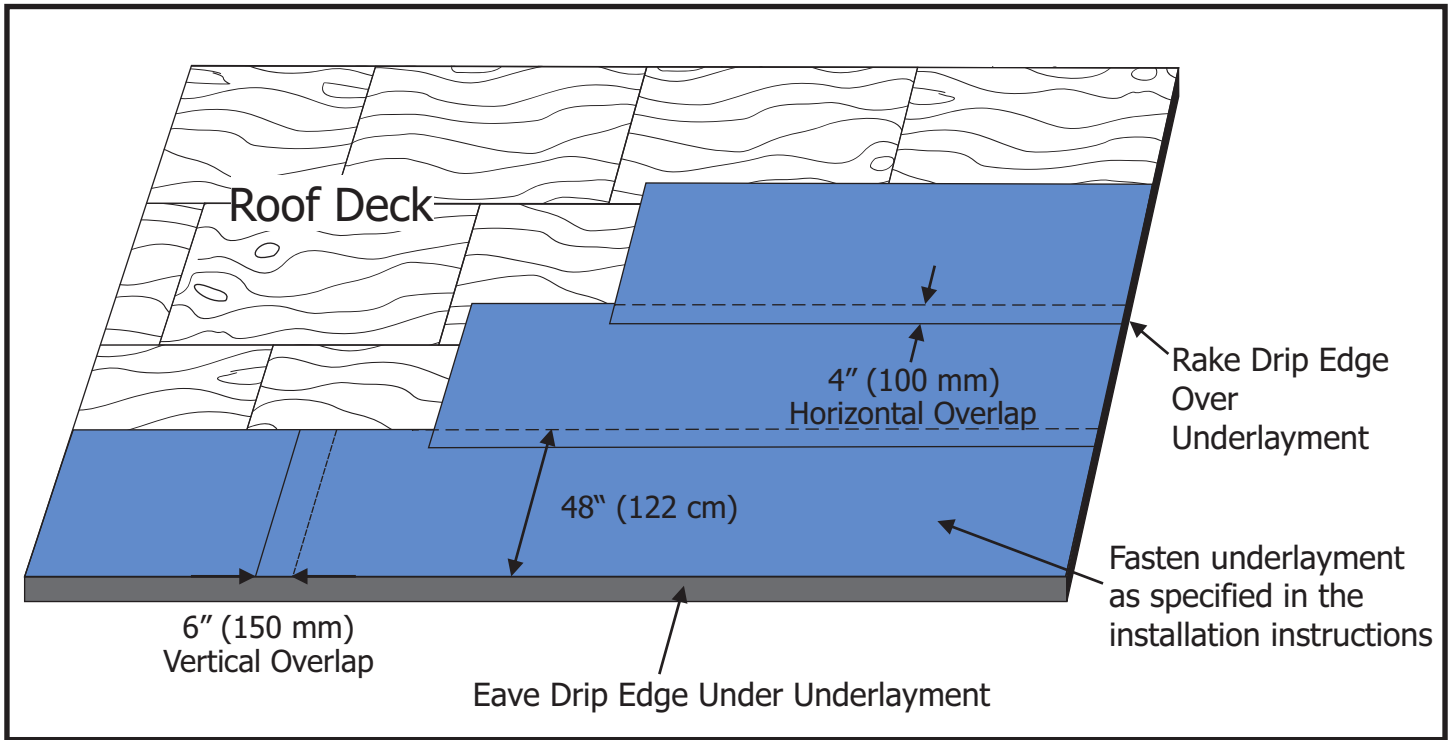

Double Layer Application of FT HYDRA

For slopes 2:12 to 4:12 FT HYDRA should be installed horizontally starting from the bottom of the roof with 25 inch overlaps working up the roof.

