



Membrana Sintética Para Techos

Instrucciones para la instalación:

Precaución: Siga siempre las instrucciones de seguridad, códigos de construcción y las cuestiones prácticas de trabajo seguras establecidas por el organismo de gobierno local. (Por ejemplo, OSHA / WCB)

Los productos FT Synthetics deben instalarse con clavos de cabeza plana o redonda cubiertos con plástico o de metal, ya sea con clavos con vástago de rosca o clavos de vástago liso. NO UTILICE GRAPAS. El uso de grapas anulará la garantía del fabricante.

Los productos FT Synthetics son una protección de la capa secundaria aprobados para la instalación sobre madera contrachapada con sujetadores adecuados. El recubrimiento de base FT Synthetics es una barrera de aire, vapor y agua de <1Perm. El recubrimiento de base FT Synthetics se presenta horizontalmente con el lado impreso hacia arriba usando 6" vueltas verticales y 4" vueltas horizontales. La superposición asegura que el agua correrá sobre las coincidencias sin entrar en la superposición. Antes de instalar asegúrese que la base del techo está libre de cualquier residuo o cualquier aspereza.


El producto debe estar unido a la estructura de techado usando clavos de 1" de cabeza plana o redonda cubiertos con plástico o de metal. El producto debe ser fijado con el patrón impreso hacia arriba. Todo anclaje debe realizarse a ras del techo, a 90 grados de la cubierta del techo que sujetará el material firmemente con la madera contrachapada. En caso de exposición prolongada, use doble recubrimiento. El producto posee protección UV 180 Días, pero no deberá ser considerado como un sistema de cubierta final. Se debe instalar un sistema de techado adecuado definitivo sobre el producto para obtener la protección apropiada. El producto es una barrera secundaria utilizada sobre madera contrachapada, bajo un sistema de cubierta como la madera y las tejas de asfalto, azulejos, pizarra y techo de metal.

Notificación de seguridad:

Los productos **FT Synthetics** están diseñados con la tecnología GRIPSPOT que le brinda al techador una mejor protección de deslizamiento. No obstante, el producto puede ser resbaloso debido a la alta humedad, heladas, lluvia, agua, polvo, escombros u otras condiciones. Utilice las precauciones necesarias cuando trabaje en el techo. Siga todos los códigos de seguridad locales y federales para la instalación de cualquier sistema de techado incluyendo los productos FT Synthetics. El incumplimiento de los procedimientos puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte.

Single Layer Application of FT PLATINUM

For slopes greater than 4:12 FT PLATINUM should be installed horizontally starting from the bottom of the roof with a 4 inch overlaps working up the roof.

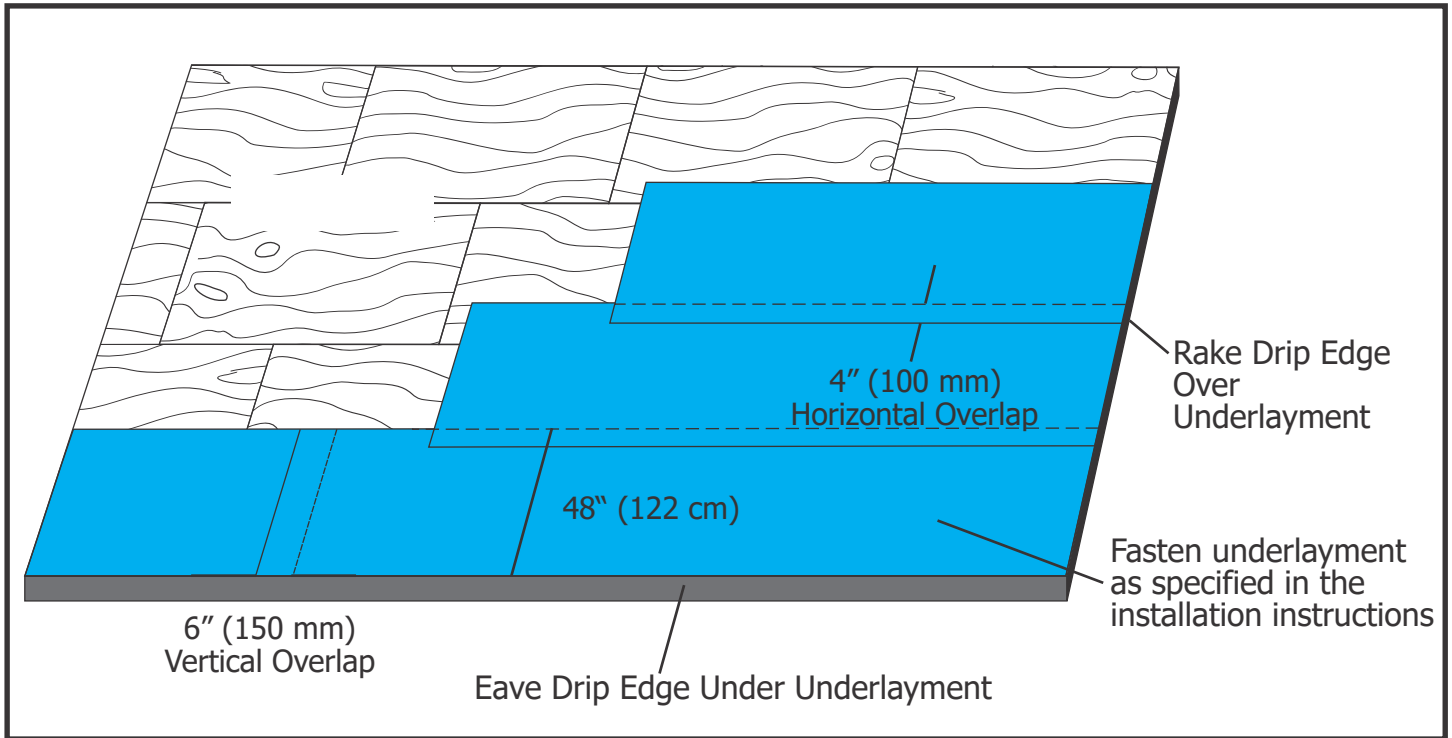

Double Layer Application of FT PLATINUM

For slopes 2:12 to 4:12 FT PLATINUM should be installed horizontally starting from the bottom of the roof with a 4 inch overlaps working up the roof.

